


OKS 2541

Nemesacél-védelem, spray

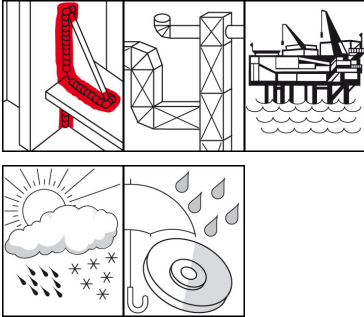

Leírás

Az OKS 2541 nemesacélacél védőanyag, és ellenállóképes védő- és díszítőréteget képez nemesacél pigmentekkel minden anyaghoz.

Alkalmazási területek

- Csővezetékek és csatornák bevonatolása a klíma- és szellőztéstechnika teljes területén
- Homlokzat- és fémépítésben, pl. korlátokon, hídalkatrészekben vagy pillérekben

Előnyök és használat

- Nagy hatékonyság a kikeményedett film kiváló tapadási tulajdonságai, valamint magas ütés- és karcállósága révén
- Gazdaságos a kis fogyasztás és öntisztító szelep révén

Iparágak

- Üveg- és öntödeipar
- Logisztika
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Vas- és acélipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vegyipar
- Papír- és csomagolásipar
- Vasútipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Karbantartás és javítás
- Közútkarbantartás

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületet, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. A kezelendő felületek fémesen tiszták és szárazak legyenek. Használat előtt a flakon alaposan felrázandó! Kb. 20–30 cm távolságból egyenletesen, vékony rétegben vigyük fel az előkészített felületre (keresztben vagy körkörös mozdulatokkal). Kerüljük el a helyi felesleget. Száradási és kikeményedési idők az alábbi műszaki adatoknak megfelelően. Vastagabb rétegekhez ismételjük meg a folyamatot. Ne használjuk +10°C alatt és 80% relatív páratartalom felett.

Kapható kiegészítések

- 400 ml-es spray



OKS 2541

Nemesacél-védelem, spray

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Kötőanyag				Akrilgyanták
Oldószer				Keverék
Szilárd kenőanyagok				Nemesacél pigmentek
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	100
Optimális rétegvastagság	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	50
Felületfedés			m ² /doboz	2-2,5
Felhasználási hőmérséklet			°C	20-25
Száradási idő		20°C	min	60
Kikeményedési idő		20°C-on	h	48
Szín				Fémesen csillogó
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,96

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. * = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el. További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.